


## 智能四路开关MOS版

MD3-4 12V24V MESH

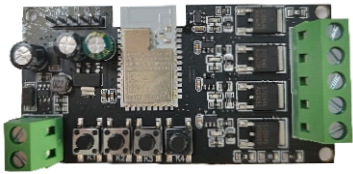

说明书|MANUAL

### 产品参数:

输入电压:DC12-24V  
最大功率:72W/3A每路  
无线标准:蓝牙mesh  
工作温度:-20°C-70°C  
尺寸规格:74mmX38mmX18mm

### 使用该设备前请检查以下事项:

1. Mesh蓝牙智能开关需要搭配蓝牙Mesh网关功能的小爱音箱或者米家 多功能网关才能使用。
2. 手机开启蓝牙
3. 使用安卓系统的手机或者平板, 系统必须是4.0以上版本
4. 使用苹果手机或者iPad时必须能够访问APP商店并下载APP

### 产品使用说明

1. 在Apple store和各大应用商店搜索“米家”或者扫描以下二维码



扫码下载“米家”APP

2. 安装过程中如提示权限请求请选择允许。
3. 注册账号并登录米家APP。

4. 按照指示正确接线, 严禁带电安装。

5. 完成接线后通电, 设备默认上电为关, 可在APP更改设置为上电开或保持。

### 接线示意图



### 手机APP添加设备:

先将网关或带有网关的蓝牙音箱连上网络

#### 1. 重置设备:

如果通电后所有指示灯在闪烁状态请跳过此步骤

- ① 给设备通电
- ② 长按按键五秒指示灯闪烁, 在长按五秒所有指示灯闪烁



分配房间设置名字即可在APP控制

在APP首页界面, 单次点击APP开关图标即可实现设备开和关, 如果手动控制开关, APP也会实时显示设备当前开关状态。

### 手机APP功能设置:

点击开关进入功能设置



### 随意贴配对/删除方法

#### 配对:

1. 长按想要配对的按键五秒指示灯闪烁
2. 长按随意贴两秒左右
3. 松开随意贴按键, 添加成功

注: 其它按键配对, 重复1-3步骤即可

#### 删除:

长按要删除的开关按键五秒指示灯闪烁, 再长按这个按键的随意贴按键即可删除随意贴配对, 也可以在APP上清除配对。